QUOTE DIMENSIONALI

MOTORI ASINCRONI TRIFASE
CON ROTORE A GABBIA

Completamente chiusi IP55 Eurotensione.
Quote di montaggio conformi alle raccomandazioni IEC - UNEL - MEC.

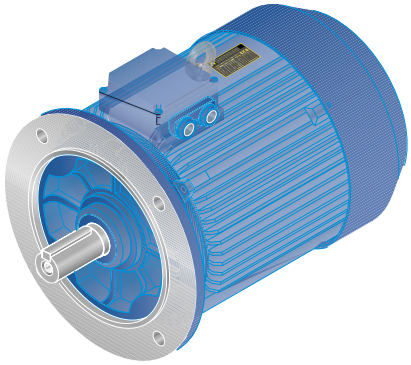

Serie [“g” - “h”]
Grandezza carcassa: da 132 a 180
Motori a flangia UNEL 13117
B5, V1, V3, secondo DIN 42950
IM 3001, IM 3011, IM 3031 secondo IEC.

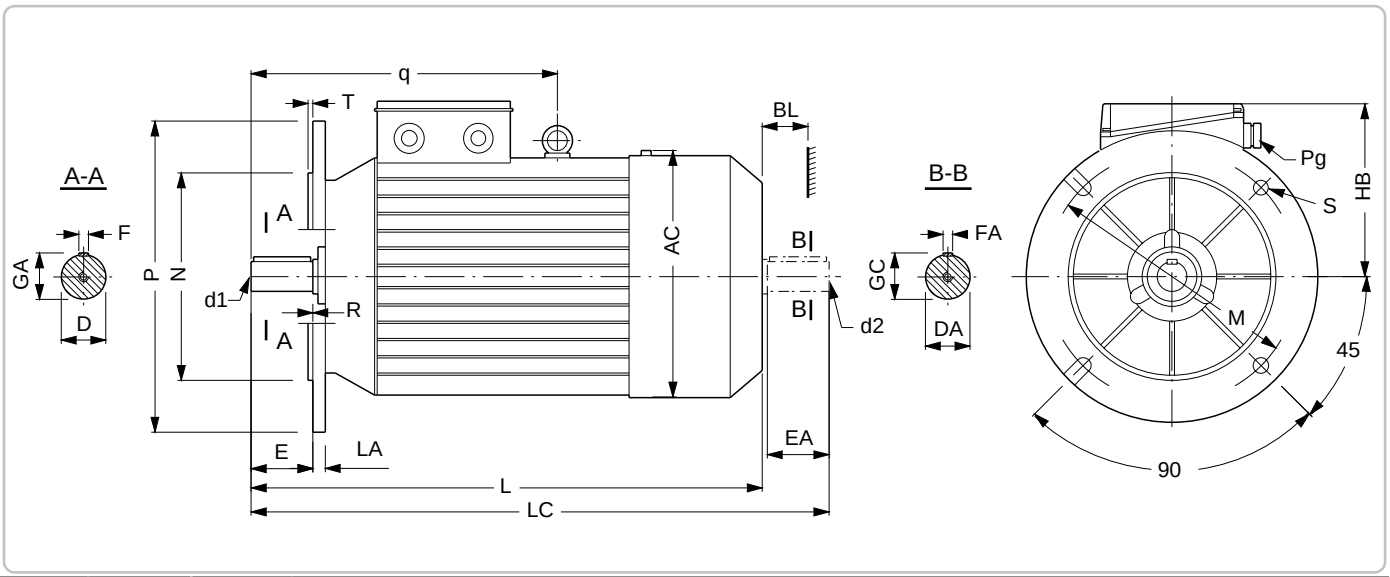

Motore tipo	Numero dei poli	Potenza KW	Quote di montaggio, in mm.														Quote dimensionali, in mm.					
			Albero					Flangia normale								Pg	AC	BL min	HB	L	LC	q
			D DA	E EA	F FA	GA GC	d1 d2	M	N	P	LA	R	S Ø	S n°	T							
S	2A	5,5																		463	549	
	2B	7,5																				
	4	5,5																				
	6	3																				
SKg132	8	2,2	38k6	80	10h9	41	M12	265	230j6	300	12	0	15	4	4	M25x1,5	274	40	178	501	587	284
	4	7,5																				
	6A	4																				
M	6B	5,5																				
	8	3																				
	2A	11																				
	2B	15																				
M	4	11																		620	738	
	6	7,5																				
SKg160	8A	4	42k6	110	12h9	45	M16	300	250j6	350	13	0	19	4	5	M40x1,5	323	40	210			350
	8B	5,5																				
	2	18,5																				
L	4	15																		664	782	
	6	11																				
	8	7,5																				
	2	22																				
	4	18,5																				
SKg180M	4	22	48k6	110	14h9	51,5	M16	300	250j6	350	13	0	19	4	5	M40x1,5	360	40	228	705	825	358
	6	15																				
	8	11																				

NOTE:
Le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed ogni altro dato di questo catalogo non sono da considerarsi impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli in ogni momento e senza preavviso.