QUOTE DIMENSIONALI

MOTORI ASINCRONI TRIFASE
CON ROTORE A GABBIA

Completamente chiusi IP55 Eurotensione.
Quote di montaggio conformi alle raccomandazioni IEC - UNEL - MEC.

Serie [“g” - “h”]
Grandezza carcassa: da 132 a 180
Motori a piedi e a flangia UNEL 13113/13117
B3/B5, V1/V5, V3/V6 secondo DIN 42950
IM 2001, IM 2011, IM 2031 secondo IEC.

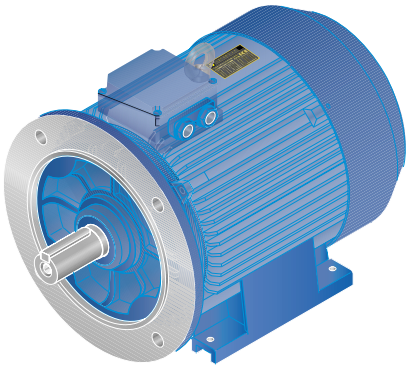

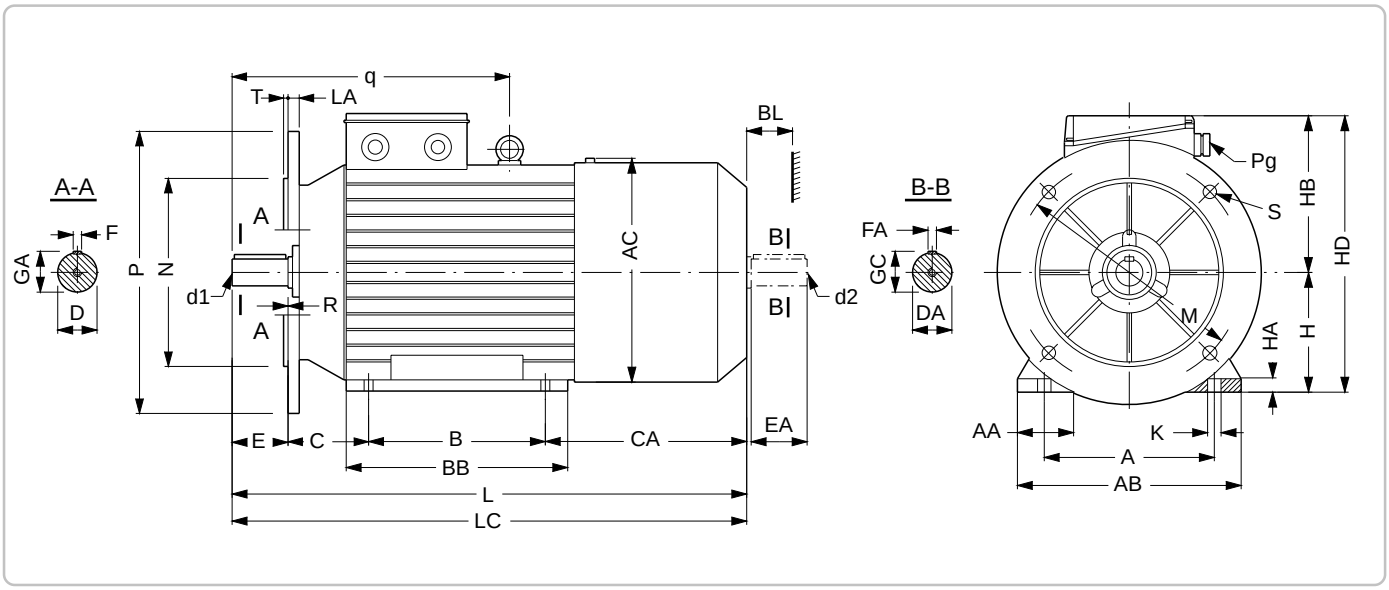

Motore tipo	Numero dei poli	Potenza KW	Quote di montaggio, in mm.																			Quote dimensionali, in mm.										
								Albero					Flangia normale																				
			A	B	C	H	K	D DA	E EA	F FA	GA GC	d1 d2	M	N	P	LA	R	S Ø	S n°	T	Pg	AA	AB	AC	BB	BL min	CA	HA	HD	L	LC	q
	2A	5,5																								160			463	549	
	2B	7,5																								198					
S	4	5,5		140																				182							
	6	3																													
SLg132	8	2,2	216		89	132	12	38k6	80	10h9	41	M12	265	230j6	300	12	0	15	4	4	M25x1,5	56	278	274		40	160	16	310	501	587	284
	4	7,5				-0,5																										
M	6A	4		178																				220							
	6B	5,5																													
	8	3																													
	2A	11																													
	2B	15																													
M	4	11		210																				256					620	738	
	6	7,5																													
	8A	4																													
SLg160	8B	5,5	254		108	160	15	42k6	110	12h9	45	M16	300	250j6	350	13	0	19	4	5	M40x1,5	60	305	323		40	200	20	370			350
	2	18,5				-0,5																										
L	4	15		254																				300					664	782	
	6	11																													
	8	7,5																													
	2	22																													
	4	18,5		241																						243					
SLg180	4	22	279		121	180	15	48k6	110	14h9	51,5	M16	300	250j6	350	13	0	19	4	5	M40x1,5	70	350	360	320	40		26	408	705	825	358
M	6	15		279		-0,5																				205					
	8	11																													

NOTE:
Le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed ogni altro dato di questo catalogo non sono da considerarsi impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli in ogni momento e senza preavviso.