QUOTE DIMENSIONALI

MOTORI ASINCRONI TRIFASE
CON ROTORE A GABBIA

Completamente chiusi IP55 Eurotensione.
Quote di montaggio conformi alle raccomandazioni IEC - UNEL - MEC.

Serie [“g” - “h”]
Grandezza carcassa: da 90 a 112
Motori a piedi UNEL 13113
B3, B6, B7, B8, V5, V6 secondo DIN 42950
IM1001, IM1051, IM1061, IM1071, IM1011, IM1031 secondo IEC

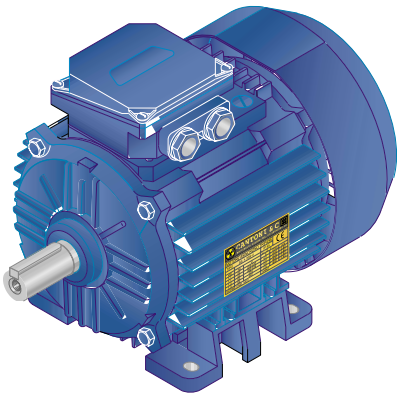

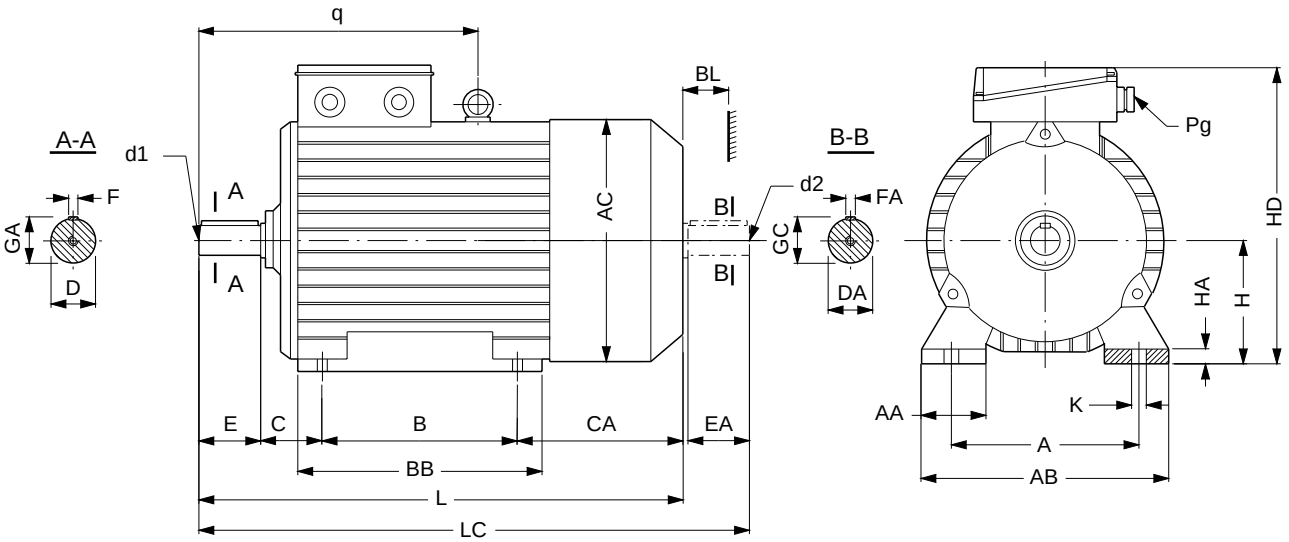

Motore tipo	Numero dei poli	Potenza KW	Quote di montaggio, in mm.												Quote dimensionali, in mm.										
									Albero																
			A	B	C	H	K	Pg	D DA	E EA	F FA	GA GC	d1 d2		AA	AB	AC	BB	BL min	CA	HA	HD	L	LC	q
	2	1,5																							
S	4	1,1		100																			305	360	
	6	0,75																							
Sh90	8	0,37	140	___	56	90	10	M20x1,5	24j6	50	8h9	27	M8		50	170	185	153	15	104	10	220	___	___	/
	2	2,2				-0,5																			
L	4	1,5		125																			330	385	
	6	1,1																							
	8	0,55																							
	4A	2,2																							
	6	1,5																							
Sg100L	8A	0,75	160	140	63	100	12	M20x1,5	28j6	60	8h9	31	M10		45	200	206	172	20	116	14	240	376	441	/
	2	3				-0,5																			
	4B	3																							
	8B	1,1																							
		2		4																					
Sg112M	4	4	190	140	70	112	12	M25x1,5	28j6	60	8h9	31	M10		54	230	245	174	20	119	14	276	384	449	257
	6	2,2				-0,5																			
	8	1,5																							

NOTE:
I motori Sh 90 e Sg 100 non sono provvisti dell’anello di sollevamento (fornibile su richiesta).
Le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed ogni altro dato di questo catalogo non sono da considerarsi impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli in ogni momento e senza preavviso.

MOTORI ASINCRONI

QUOTE DIMENSIONALI

MOTORI ASINCRONI TRIFASE
CON ROTORE A GABBIA

Completamente chiusi IP55 Eurotensione.
Quote di montaggio conformi alle raccomandazioni IEC - UNEL - MEC.

Serie [“g” - “h”]
Grandezza carcassa: da 90 a 112
Motori a flangia UNEL 13117
B5, V1, V3 secondo DIN 42950
IM3001, IM3011, IM3031 secondo IEC

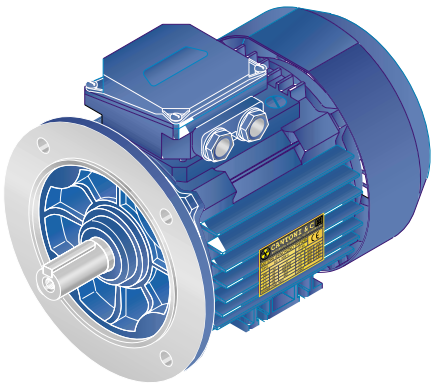

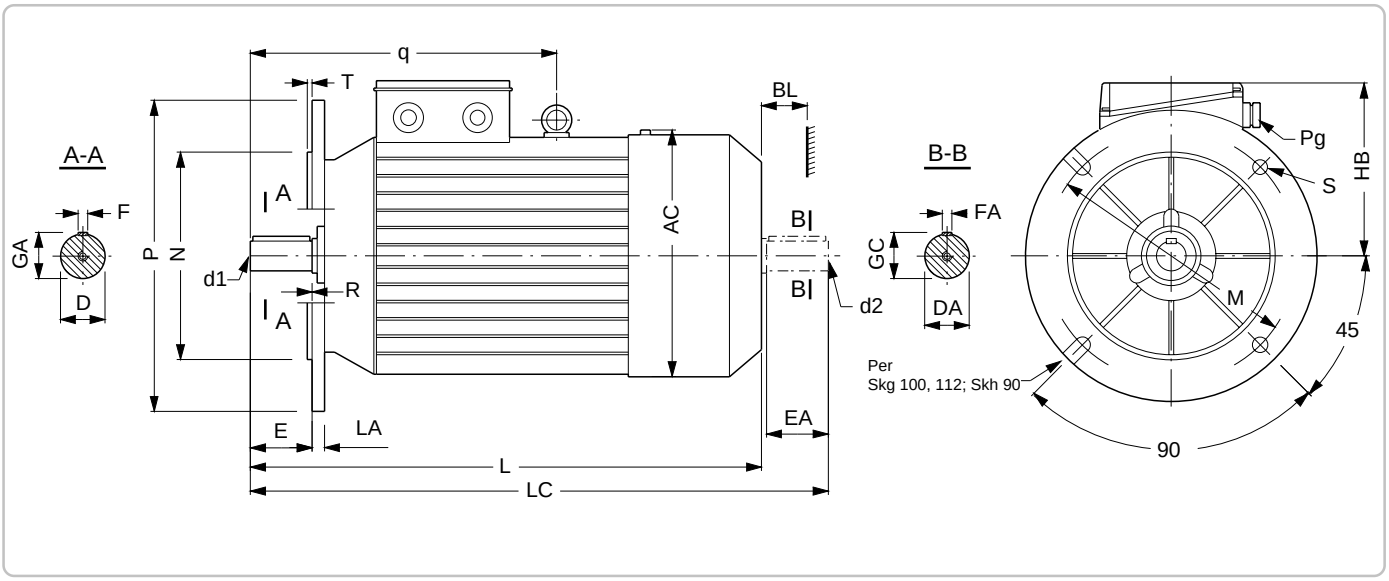

Motore tipo	Numero dei poli	Potenza KW	Quote di montaggio, in mm.														Quote dimensionali, in mm.					
			Albero					Flangia normale														
			D DA	E EA	F FA	GA GC	d1 d2	M	N	P	LA	R	S Ø	S n°	T	Pg	AC	BL min	HB	L	LC	q
S	2	1,5																				
	4	1,1																		305	360	
	6	0,75																				
SKh90	8	0,37	24j6	50	8h9	27	M8	165	130j6	200	8	0	12	4	3,5	M20x1,5	185	15	130	____	____	/
	2	2,2																				
	4	1,5																		330	385	
L	6	1,1																				
	8	0,55																				
	4A	2,2																				
	6	1,5																				
SLg100L	8A	0,75	28j6	60	8h9	31	M10	215	180j6	250	11	0	15	4	4	M20x1,5	206	20	140	376	441	/
	2	3																				
	4B	3																				
	8B	1,1																				
	2	4																				
SLg112M	4	4	28j6	60	8h9	31	M10	215	180j6	250	11	0	15	4	4	M20x1,5	245	20	164	384	449	257
	6	2,25																				
	8	1,5																				

NOTE:
I motori Sh 90 e Sg 100 non sono provvisti dell’anello di sollevamento (fornibile su richiesta).
Le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed ogni altro dato di questo catalogo non sono da considerarsi impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli in ogni momento e senza preavviso.