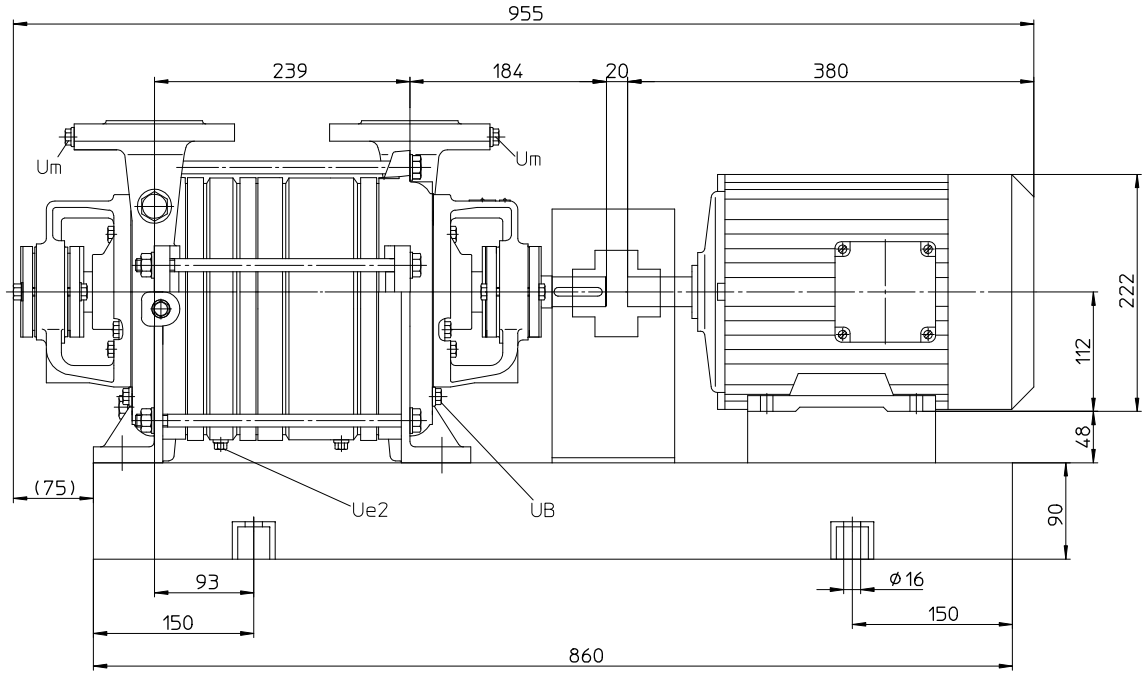

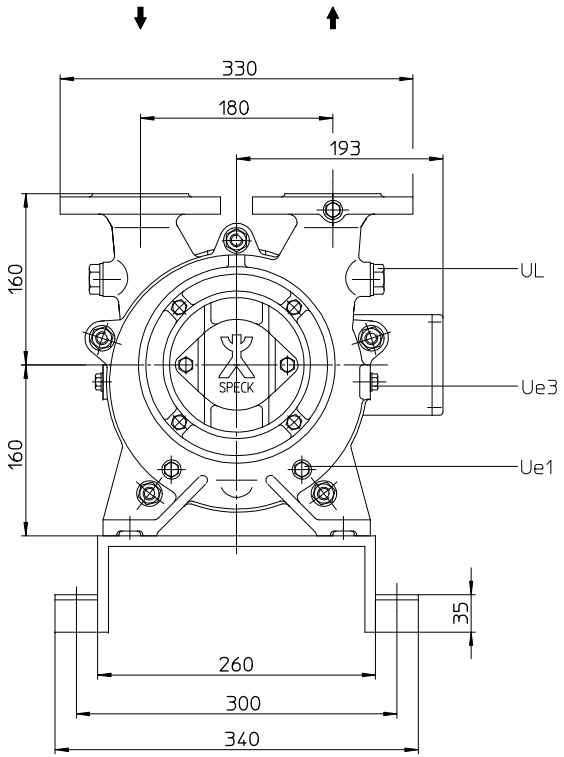

Flanschanschlußmaße nach
DIN 2501 PN10

flange connection dimensions
according to DIN 2501 PN10

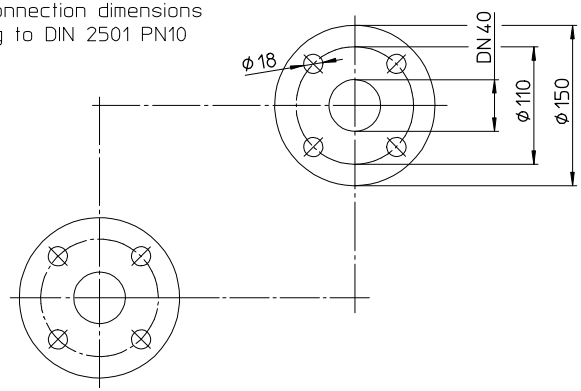

Motor: BG 112M; 4kW
Grundplatte/base plate: RD 26.020 Typ IV Ⓒ

UB	= Anschluß für Betriebsflüssigkeit	/ service liquid connection
Ue1	= Entleerung (Verschlußschraube)	/ drainage (screwed plug)
Ue2	= Entleerung (Verschlußschraube)	/ drainage (screwed plug)
Ue3	= Anschluß für Entleerungsventil	/ drainage valve connection
UL	= Anschluß für Belüftungshahn	/ vacuum breaker cock connection
Um	= Anschluß für Manometer	/ pressure gauge connection
Use	= Entleerung (Verschlußschraube	/ drainage (screwed plug)

Technische Änderungen vorbehalten
subject to technical modifications

Zust.	Änderung	Datum	Name
c	00/0555	17.10.00	an /bw
b	98/0712	09.09.98	bb

Allgemeintoleranz nach
Oberflächenangaben nach DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	09.09.98	bb
Gepr.	09.09.98	Wolf
Norm		

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

speck pumpen
WALTER SPECK GMBH & CO.KG
D-91142 ROTH

Maßstab: 1:5 A3

Entworfen für Werkstoff:
Rohteil / Modell-Nr.:

Benennung:
VH-110 GLRD
Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe
liquid ring vacuum pump

Zchng. Nr.:
RD 13.01.009

Blatt 1
1 Bl.