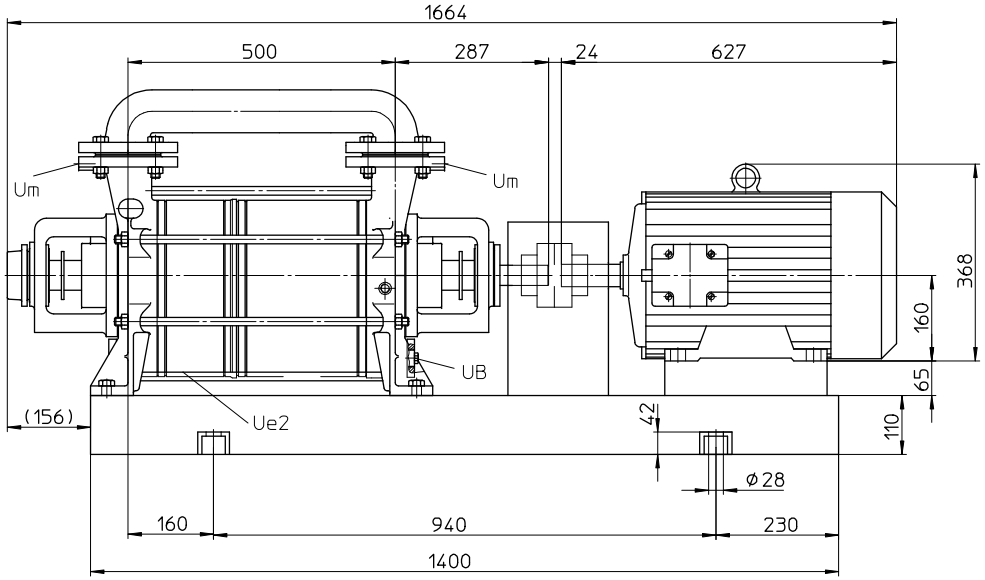

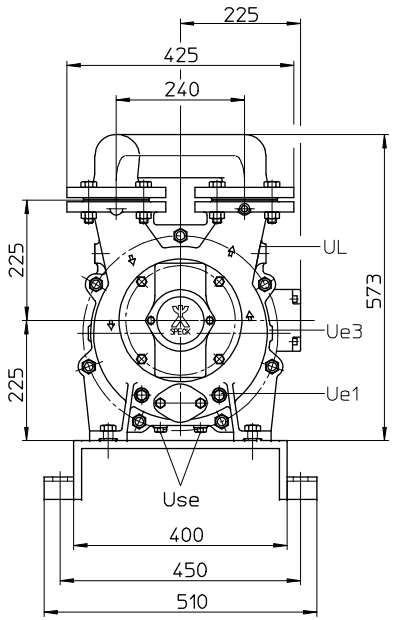

Flanschanschluß nach
DIN 2501 PN 10

flange connection according
to DIN 2501 PN 10

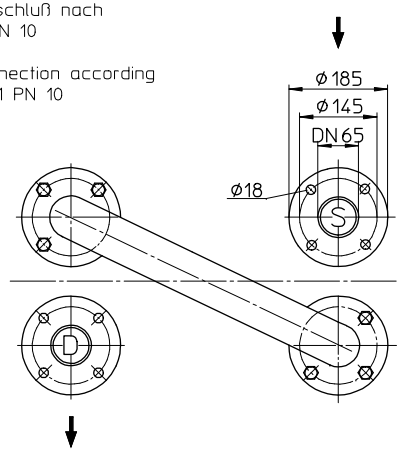

Motor: BG 160L; 15kW

UB	= Anschluß für Betriebsflüssigkeit	service liquid connection
Ue1	= Entleerung (Verschlußschraube)	drainage (screwed plug)
Ue1	= Entleerung (Verschlußschraube)	drainage (screwed plug)
Ue3	= Anschluß für Entleerungsventil	drainage valve connection
UL	= Anschluß für Belüftungsventil	vacuum breaker cock connection
Um	= Anschluß für Manometer	pressure gauge connection
Use	= Entleerung (Verschlußschraube)	drainage (screwed plug)

Technische Änderungen vorbehalten
subject to technical modifications

Zust.	Änderung	Datum	Name
a	98/0759	24.09.98	bb

Allgemeintoleranz nach

Oberflächenangaben nach DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	24.09.98	bb
Gepr.		
Norm		

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

speck pumpen
WALTER SPECK GMBH & CO.KG
D-91142 ROTH

Maßstab: 1:10 A3

Entworfen für Werkstoff:
Rohteil / Modell-Nr.:

Benennung:
VH-500
Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe
liquid ring vacuum pump

Zchng. Nr.:
RD 13.01.081

Blatt 1
1 Bl.