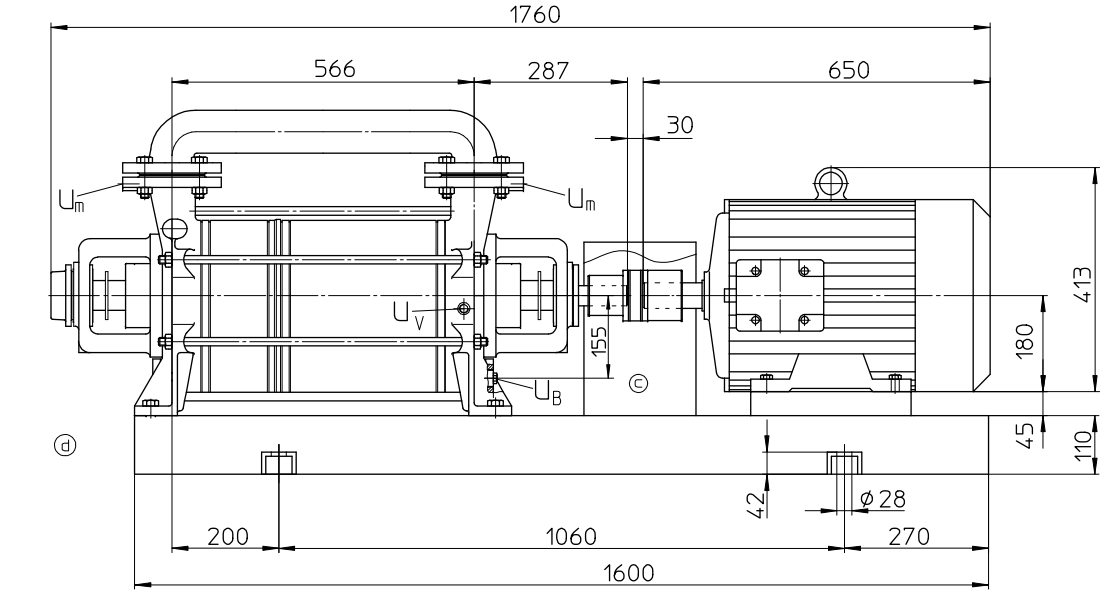

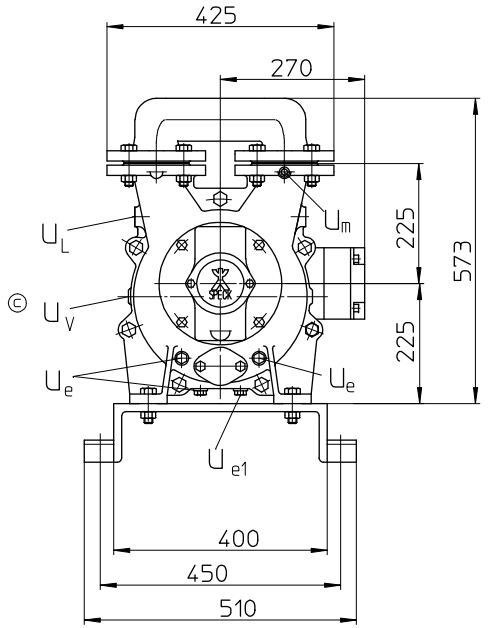

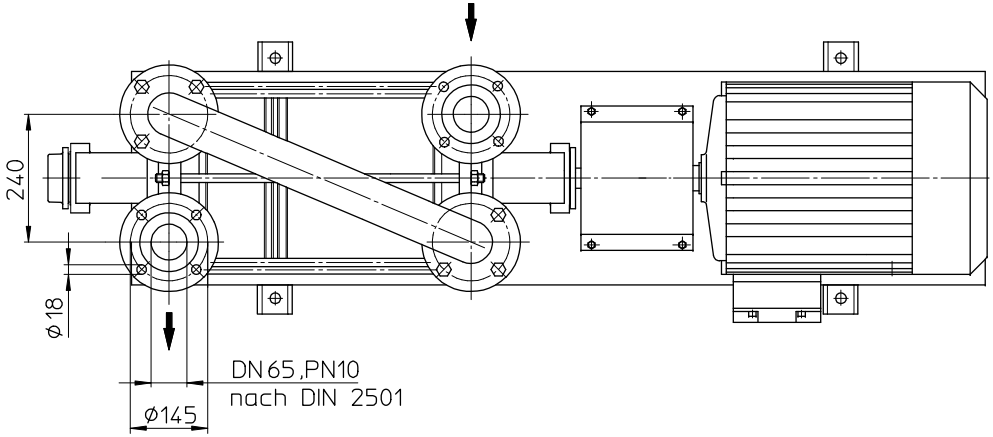

U_B = Anschluss für Betriebsflüssigkeit G 1
U_e = Entleerung (Verschlussschraube) G 1/2
U_{e1} = Entleerung (Verschlussschraube) G 1/2
U_L = Anschluss für Belüftungshahn G 3/4
U_m = Anschluss für Manometer G 1/4
U_V = Anschluss für Entleerungsventil G 3/8

Motor BG 180M; 18,5kW

U_B = service liquid connection G 1
U_e = drainage (screwed plug) G 1/2 ©
U_{e1} = drainage (screwed plug) G 1/2
U_L = vacuum breaker cock connection G 3/4
U_m = pressure gauge connection G 1/4
U_V = drainage valve connection G 3/8 ⓑ

Motor BG 180M; 18,5kW

Zust.	Änderung	Datum	Name
d	01/0171	04.04.2001	bw/gy
c	01/0162	28.03.2001	bw/gt
b	96/0694	03.12.96	bb
a	96/0494	05.09.96	bb

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Allgemeintoleranz nach		Oberflächenangaben nach DIN ISO 1302
	Datum	Name
Bearb.	05.09.96	bb
Gepr.		
Norm		

speck pumpen
WALTER SPECK GMBH & CO.KG
D-91142 ROTH

Maßstab: 1:10 A3

Entworfen für Werkstoff:
Rohteil / Modell-Nr.:

Benennung:
VH 600
Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe
Liquid ring vacuum pump

Zchng. Nr.:
RD 13.01.082

Blatt 1
1 Bl.